



CATÁLOGO DE PRODUCTO

- *HERRAMIENTAS DE MANO*
- *CONSUMIBLES DE LIMPIEZA*
- *CORTADORAS*
- *EMPALMADORAS*
- *EQUIPOS DE MEDICIÓN*
- *OTDR'S*
- *CREA TU PROPIO KIT*



🌐 www.rouhan.net

✉ ventas@rouhan.net

☎ (55) 6830 4653 | (55) 7045 3935

📞 56 2154 7543

Rouhan

HERRAMIENTAS DE MANO

www.rouhan.net

HERRAMIENTAS DE MANO



Peladora de Fibra Óptica de Tres Agujeros
RTK-3



Cortadora Longitudinal
RTK-10

Hasta 1/8" (3.17mm)



Pelador de Drop Cable
RTK-14

Desde 1/8" a 7/32" (3.17mm a 5.55)




Tijera Cortadora de Kevlar
RTK-25



Pelador de Cable (Cortador Transversal)
RTK-6

Disponible en:
- 40 mm (RTK-1540)
- 60 mm (RTK-1560)

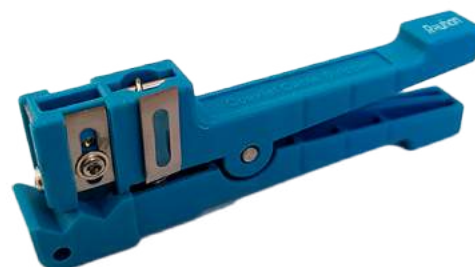

Peladora de Cable (Cortador Transversal)
RTK-21

Disponible en: Disponible con Conectores
- 500 mts FC, SC o ST
- 1000 mts
- 2000 mts



Regleta para Corte de Fibra Óptica
RTK-FG



Mangas Termocontractil para Empalme FO
RTK-15XX




Empalme Mecánico para Fibra Óptica
RTK-30



Bobina de Lanzamiento
RTK-33



Conector Mecánico Prepulido
RTK- 34U UPC | RTK-34A APC

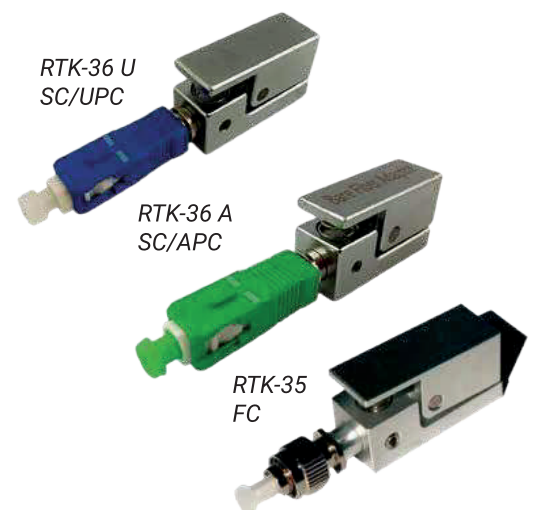

Adaptadores de Fibra Desnuda
RTK-36U SC/UPC | RTK-36A SC/APC | RTK-35 FC



Adaptador FC Macho a LC Hembra
RTK-37

Disponible en:
1.20 mts



Adaptador FC Macho a SC Hembra
RTK-38

Dimensiones: 31 x 20 x 15 cm



Adaptador 2.5 mm a 1.25mm
RTK-39

Dimensiones: 26 x 15 x 13 cm



Manga Termorretráctil-Tubo Protector
RHS3-822500



Maleta para Transporte de Herramientas
RTK-29 B



Maleta de Transporte Compacta
RTK-22 S

CONSUMIBLES DE LIMPIEZA

Disponible para Férula en
2.5 mm



Limpiador de Conectores "One Click"
RTK-2025

Disponible para Férula en
1.25 mm



Limpiador de Conectores "One Click"
RTK-2012



Limpiador de Conector MPO "One Click"
RTK-13

Tipo Casete "Jabonera"



Limpiador de Conectores (Jabonera)
RTK-19

Disponible en:
- 2.5 mm (RTK-4125)
- 1.25 mm (RTK-41125)



Limpiador de Conectores
RTK-41125 | RTK-4125



Isopos
RTK-42

Disponible en:
- 250 ml
- 500 ml
- 1000 ml
- 10 000 ml



Alcohol Isopropílico
RTK-AID



Botella Dispensador de Alcohol
RTK-7



Bote para Residuos de Fibra Óptica
RTK-8

Rouhan

CORTADORAS DE PRECISIÓN

www.rouhan.net

CORTADORAS

"Cierre, empuje y el corte esta hecho"



Cortadora de Precisión para Fibra Óptica "Grande" RCLV-X6TR

- Cortadora Automática (Retorno Automático)
- Con Contenedor o Colector de Fibra
- Compatible con Fiber Holders FTTH
- Acepta "Fast Connectors"
- Diámetro de fibra desnuda: 125um
- Diámetro de la fibra de recubrimiento: 250um, 900um
- Longitud de corte: 250um: 9 ~ 16 mm, 900um: 10 ~ 16 mm
- Tiempo de Vida de la Navaja: 54000 cortes
- Peso aproximado 450g

Cortadora de Fibra Óptica RCLV-100CRH

- Cortadora Automática (Retorno Automático)
- Con Contenedor o Colector de Fibra
- Compatible con Fiber Holders FTTH - Acepta "Fast Connectors"
- Diámetro de fibra desnuda: 125um
- Diámetro de la fibra de recubrimiento: 250um, 900um
- Longitud de corte: 250um: 9 ~ 16 mm, 900um: 10 ~ 16 mm
- Tiempo de Vida de la Navaja: 54000 cortes
- Tamaño (H * W * D): 95 mm * 90 mm * 65 mm
- Peso aproximado 420g



"Ideal para FTTH"



Regleta para Corte de
Fibra Óptica | RTK-FG

Cortadora de Precisión para Fibra Óptica RCLV-S1

- Compatible con Fiber Holders FTTH - Acepta "Fast Connectors"
- Cortadora Automática (De Retorno Automático)
- Con Contenedor o Colector de Fibra
- Diámetro de fibra desnuda: 125um
- Diámetro de la fibra de recubrimiento: 250um, 900um
- Longitud de corte: 250um: 9 ~ 16 mm, 900um: 10 ~ 16 mm
- Tiempo de Vida de la Navaja: 48000 cortes
- Tamaño (H * W * D): 54 mm * 58 mm * 58 mm
- Peso aproximado 310g

EMPALMADORAS



EMPALMADORAS



Empalmadora por Fusión de Fibra Óptica RHSFG-80EC

- Alineación por núcleo (Core Alignment) con 6 motores
- Con GPS Integrado
- Tiempo de Empalme: ≤ 7 segundos
- Pantalla LCD de 8" a Color
- Memoria de Empalmes máxima: 5,000 datos / 100 imágenes
- Sistema de Password en el Arranque de la maquina fusionadora
- Resistente al agua (IPX2) y Resistencia al polvo (IP54)
- Duración de Batería de 300 Ciclos (Empalme y Manga)

Empalmadora Por Fusion de Fibra Óptica RHFS-6M

- Alineación por núcleo (Core Alignment) con 6 motores
- Para Aplicaciones FTTx
- Perdida por Empalme: SMF/BIF: ≤ 0.02 dB(typ.); MMF: ≤ 0.01 dB(typ.); DSF/NZDSF/EDF: ≤ 0.04 dB(typ.)
- Pantalla LCD de 3.5" a Color
- Diseño de Doble V-GROOVE
- Sistema de Password en el Arranque de la maquina fusionadora
- Resistente al agua (IPX2) y Resistencia al polvo (IP54)
- Resiste Cada de hasta 76 cm de altura (Certificado ISTA)
- Duración de Batería de 300 Ciclos (Empalme y Manga)



"Ideal para FFTH"

Empalmadora por Revestimiento de Fibra Óptica RHFS-4M


- Alineación por Revestimiento - 4 motores
- Para Aplicaciones FTTH - Instalación y Mantenimiento
- Pantalla LCD de 3.5" a Color
- SOC Holder - De Alta precisión 4-en-1 (250 μ m/900 μ m/patch cord/FTTx indoor fiber, etc)
- Sistema de Password en el Arranque de la maquina fusionadora
- Resistente al agua (IPX2) y Resistencia al polvo (IP54)
- Resiste Cada de hasta 76 cm de altura (Certificado ISTA)

EQUIPOS DE MEDICIÓN

Localizador de Fallas Visual Multifunción RHVFL-AP


Disponible en:

10 mW (RHVFL-AP10MW)
20 mW (RHVFL-AP20MW)
30 mW (RHVFL-AP30MW)

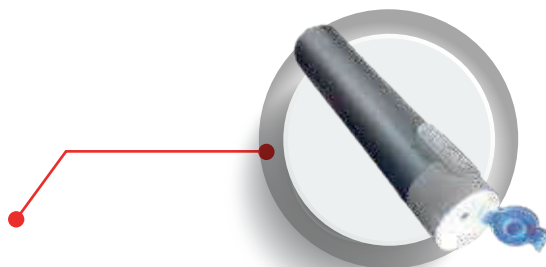


Luz LED

Para optimizar el trabajo en zonas oscuras o de noche.

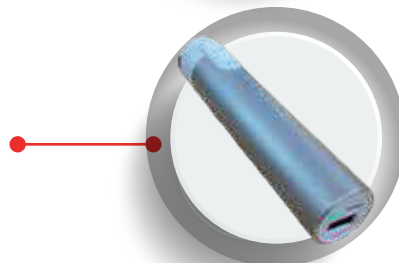

Banco de Batería

Para cargas de dispositivos externos.

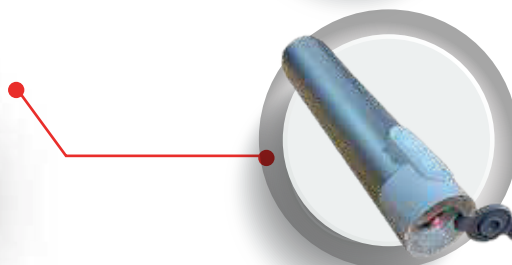

Laser Parpadeante

- Intermitente
- Continuo

Localizador de Fallas Visual Cuerpo de Metal

Disponible en:

10 mW (RHVFL-205-10)
20 mW (RHVFL-205-20)
30 mW (RHVFL-205-30)



Localizador de Fallas Visual
RHVFL-205

Localizador de Fallas Visual Cuerpo de Plástico



Localizador de Fallas Visual 10 mW
RHVFL-209



Microscopio de Fibra Óptica 400x
RHFMS-400



Inspector de Conectores Ópticos
FIC-20SH-WS



Inspector de Conectores Inalámbrico
FIC-20SH-W



Teléfonos de Prueba Ópticos
OT600TR



Atenuador Óptico Variable
RHEVA50-80+ACTR

Disponible con OPM



Identificador de Tráfico
RHAFI430

"Ayuda a identificar de manera rápida las fibras e indica la dirección de la señal de fibra".

- Pantalla: 1.44" TFT
- Potencia de Entrada Max: +20dBm
- Sensibilidad Mínima: -50dBm
- Alimentación por Batería: AA/LR6 alkaline battery
- Identificación de Modulación: Si.
- Aplica para Fibras: 0.25/0.9/2.0/3.0mm
- VFL 1mW □ Con función de parpadeo Opciones de OPM
- P1 : -70~+6dBm
- P2: -50~+26dBm
- Dimensiones: 195mm×96mm×37mm
- Peso: 140g

Identificador de Tráfico
RHFI-50T



OPM
Serie: RHOPM80T



OPM + VFL
RHPM80T-V10



OPM + VFL+ Probador de Cable de Red
RHPM 80NT-V10



OPM
Serie: RHOPM-50
Medidor de Potencia Óptica o Fuente de Luz



Para Multimodo y Monomodo

Medidor de Potencia Óptica
PMMF20
Con: OPM, VFL y Provador de Red-RJ45

Para Multimodo y Monomodo
Detector: InGaAs



Probador de Cable de Red



OPM VFL



Longitudes de Onda Calibrada:
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
Rango de Despliegue:
P1-70~+10dBm / P2-50~+26dBm

Lámpara LED para lugares oscuros o poca luz.
Peso Aproximado: 100g
Tamaño Aproximado: 59mm 98mm 27mm
Conector Universal 2.5mm
(No incluye Cargador)



VFL y Probador de Cable de Red- RJ45- Integrado

EQUIPOS DE MEDICIÓN

Medidor de Potencia Óptica Avanzado Serie: PM110TBT

Para Fibras Multimodo y Monomodo
Modo "Auto Test" y "Auto Wave ID"
Adaptadores intercambiables FC y SC,

Modelo PM110TBT:

- 1310/1490/1550/1625: +10 ~ -70dBm
- 850/1300: +10 ~ -60dBm

Modelo PM110TBC:

- 1310/1490/1550/1625: +26 ~ -50dBm
- 850/1300: +26 ~ -40dBm

Monitoreo en Tiempo Real a través de conexión a PC

Almacenamiento de Datos - 1000 resultados y Transferencia de Datos



Medidor de Potencia PON | GPON Serie: PMPON-90TBT

Para pruebas de red PON

Soporte de medición en línea

Medición Pass through para pruebas PON

Evaluación rápida por la función PASS / FAIL

Muestra los resultados de 1310/1490/1550 en una pantalla

Prueba 3 longitudes de onda por separado y simultáneamente

Integra medidor de potencia Estandar +8~-70dBm

Fuente de Luz Laser Serie: LS200TB

Serie: LS200TB (Capacidad de 1 a 3 Longitudes de Onda)

Serie: LS210TB (Capacidad de 2 a 5 Longitudes de Onda)

Potencia de Salida:

> - 6dBm @ 1310nm/1490nm/1550/1625nm

> -10 dBm @ 850nm/1300nm

Modulación: 270Hz, 1KHz, 2KHz

LCD a color

Capacidad de Ajuste de la potencia de Salida


Capacidad de deshabilitar longitud de onda

Alta estabilización, aislador óptico incorporado



EQUIPOS DE MEDICIÓN OTDR





- Longitud de Onda: 1310/1550nm
- Rango Dinámico: 22/20 dB
- OMP: +26-50dBm.
- 850/1300/1310/1490/1550/1625nm
- VFL: 10 mW
- Probador de Cable de Red y Distancia a Fallo
- Power Bank

Pocket OTDR + OPM + VFL + LS RH-2220



OTDR con GPS RHTD-200



- Pantalla táctil de 8 pulgadas
- Con GPS integrado
- Rango dinámico de hasta 50 Db
- Análisis de Múltiples trazas
- Análisis bidireccional de traza
- Formato de archivo GR-196-CORE (.sor), JPG y .SOR
- Prueba en activo y prueba a través del divisor (1625 / 1650 nm con filtro)
- Pruebas y análisis en manual/automática
- Formatos de informe .CSV
- Función de Control Remoto
- Opcion de VFL y OPM integrado

OTDR Plataforma de 7.5" RTD+TR502P1

- Equipo portátil, equipado para satisfacer una variedad de pruebas y requerimientos en medición de fibra óptica.
- Pantalla LCD de 7 pulgadas Multi-táctil.
- Capaz de realizar pruebas en múltiples longitudes de onda individuales.
- Opcion de VFL y OPM integrado
- Longitudes de onda:
 - 1310nm/1550nm // 1625nm con puerto filtrado
- Optimizado para Redes PON
- Configuración de Rango Dinámico de hasta 40 dB's
- Software de Visualización fácil de usar mostrando los detalles de los eventos.
- Protección de detección de señal automática y una función de autoprotección para no dañar el puerto y el equipo



Rouhan

CREA TU PROPIO KIT



www.rouhan.net

Personaliza tu KIT de Herramientas TELECOM



PROBADORES DE CABLE DE RED



Probador de Cable y de Red Multifunción RHPCR-500

Incluye pruebas de referencia del Modelo
ISO/OSI (Física, Datos y de Red)

Características:

- Con Tecnología TDR
- Localización de Fallas y Evaluación de la Calidad de la Red
- Localización de cable
- Identificación de cable
- Mapeo de conexión
- Parpadeo de Puerto de Red
- Diagnóstico de Switch
- Prueba básica □ Ping / Internet conectividad □ Prueba de impedancia
- Prueba de velocidad
- POE prueba de voltaje



Probador para Cables de Red Multifuncional RHPR-50T & RHPR-50

Para la Instalación y Mantenimiento de las Redes

Características:

- Con función de localización e Identificación de cables
- Verificación de Conectividad Ethernet.
- Mapeo de conexión
- Parpadeo de Puerto de Red
- Diagnostico de Cable - Identifica el tipo de falla - RHPR-50T





Rouhan

☎ 5568304653 | 5570453935

📞 56 2154 7543

✉ ventas@rouhan.net

📷 @rouhanmx

👍 @rouhanmx



VISITANOS EN NUESTRO
SITIO WEB